


Neumático que pertenece a la categoría Ultra Alto Rendimiento, desarrollado para vehículos cupé, deportivos y sedanes, posee la combinación de cualidades únicas gracias al desarrollo de Pirelli con filosofía “**Rendimiento Verde**” que ofrece rendimiento, seguridad y respeto al medio ambiente.

Su compuesto de hule en la banda de rodamiento con un diseño asimétrico ofrece un desgaste uniforme, mejorando el confort al conducir así como reducción de los niveles de ruido.

Su estructura interna incluye cinturones idénticos de acero reforzados con capas de nylon, para proporcionar maniobrabilidad en su uso a velocidades elevadas.

	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
	1 Diseño de banda de rodamiento con bloques secuenciales.	Optimización en la huella de contacto para un mayor confort acústico.	Mayor confort y experiencia relajada al conducir.
	2 Costillas centrales compactas y hombro robusto.	Proporciona mejor dirigibilidad en el manejo.	Respuesta rápida al volante y mayor control en curvas.
	3 Cuatro anchos surcos longitudinales.	Mejor expulsión de agua minimizando el aquaplaning.	Seguridad y control en pisos mojados.
	4 Surcos transversales.	Mayor tracción y frenado con una distribución balanceada en la huella de contacto.	Seguridad en frenadas inesperadas y un desgaste uniforme y con ello mayor rendimiento.

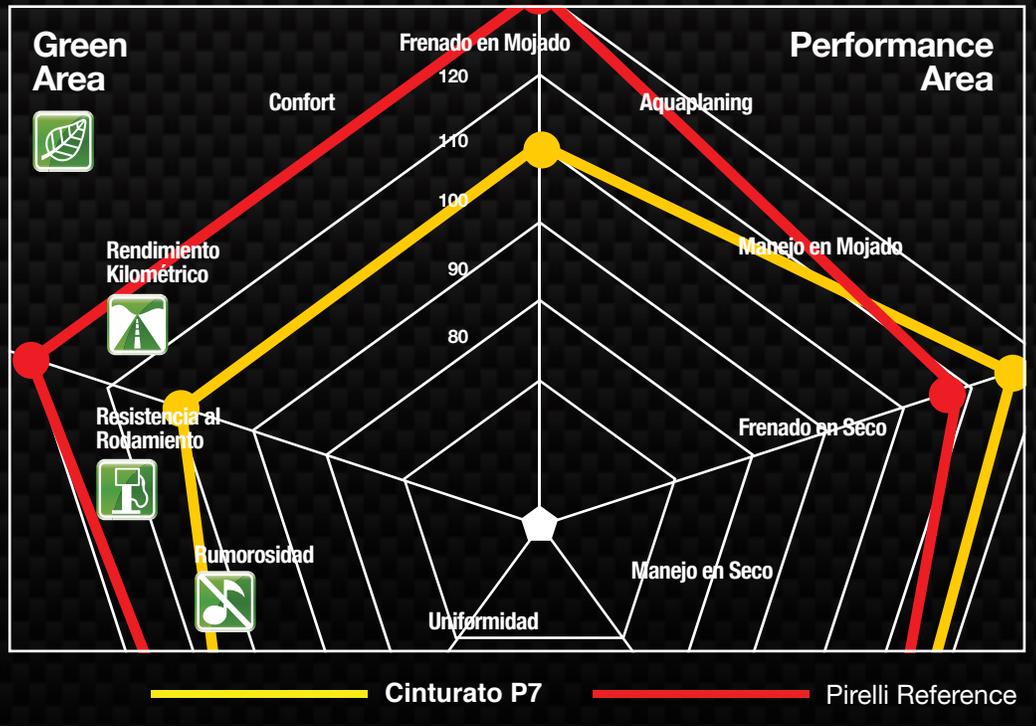

Código	Medida	Índice de Carga / Código de Velocidad	Presión Max. Inflado (PSI)	Máxima Carga (Kg)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin Recomendado (mm)	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
P7 CINTURATO SUMMER										
1999800	225/60R16 (AO)	98Y	51	750	8.5	11.10	6.0 - 6.5 - 8.0	227	676	471
2128800	195/55R16 XL	91V	51	615	8.5	8.70	5.5 - 6.0 - 7.0	205	621	515
2034400	205/55R16	91V	51	615	8.5	9.40	5.5 - 6.5 - 7.5	214	632	504
1830100	225/55R16 XL (MO)	99Y	51	775	8.8	10.30	6.0 - 7.0 - 8.0	236	654	486
1948200	225/50R16	92W	51	630	8.8	9.90	6.0 - 7.0 - 8.0	233	631	510
1941900	225/60R17	99V	51	775	8.8	12.20	6.0 - 6.5 - 8.0	234	702	453
2001800	205/55R17	91V	51	615	8.8	9.30	5.5 - 6.5 - 7.5	220	657	503
2323600	215/55R17 XL	98W	51	750	8.8	10.90	6.0 - 7.0 - 7.5	227	668	477
2038500	225/55R17 (AO)	97Y	51	730	8.8	11.20	6.0 - 7.0 - 8.0	234	679	494
1872500	225/55R17 (AO)	97Y	51	730	8.8	11.00	6.0 - 7.0 - 8.0	234	679	494
1873300	205/50R17 XL	93W	51	650	8.8	9.40	5.5 - 6.5 - 7.5	214	637	500
1898700	225/50R17 (AO)	94Y	51	670	8.8	10.80	6.0 - 7.0 - 8.0	233	657	485
2029200	225/45R17 (MO)	91V	51	615	8.8	8.80	7.0 - 7.5 - 8.5	225	634	501
2007000	225/45R17	91W	51	615	8.8	9.70	7.0 - 7.5 - 8.5	225	634	501
1934900	235/45R17	94Y	51	670	8.8	10.10	7.5 - 8.0 - 9.0	238	643	495
1872300	245/45R17 (AO)	95Y	51	690	8.8	10.80	7.5 - 8.0 - 9.0	244	652	488
1829800	245/45R17 (MO)	95W	51	690	8.8	10.00	7.5 - 8.0 - 9.0	244	652	488
2357500	215/45R18 XL	93W	51	650	8.8	10.60	7.0 - 7.5 - 8.0	218	651	489
2011700	245/40R18 (AO)	93Y	51	650	8.8	10.60	8.0 - 8.5 - 9.5	248	653	487
P7 CINTURATO A/S										
2013800	185/55R15	82H	44	475	9.3	8.40	5.0 - 6.0 - 6.5	188	584	560
2150100	195/45R16 XL	84V	44	500	8.8	8.40	6.0 - 6.5 - 7.5	201	582	547
2013900	195/45R16 XL	84H	44	500	8.8	8.30	6.0 - 6.5 - 7.5	201	582	547
2038100	245/40R18 XL	97V	51	730	8.8	10.70	8.0 - 8.5 - 9.5	247	653	487
P7 CINTURATO RUN FLAT										
1860500	205/55R16	91V	51	615	8.8	10.90	5.5 - 6.5 - 7.5	215	632	505
1951500	225/55R17	97Y	51	730	8.8	14.70	6.0 - 7.0 - 8.0	236	679	469
2010200	245/55R17	102V	51	850	8.8	15.80	7.0 - 7.5 - 8.5	254	701	701
2005600	205/50R17	89W	51	580	8.8	10.40	5.5 - 6.5 - 7.5	218	637	498
2028000	225/50R17	94W	51	670	8.8	12.30	6.0 - 7.0 - 8.0	236	657	484
2005800	225/45R17	91W	51	615	8.8	11.10	7.0 - 7.5 - 8.0	220	634	502
1836900	225/45R18	91W	51	615	8.8	11.90	7.0 - 7.5 - 8.0	231	660	482
1873000	225/45R18	91V	51	615	8.8	11.90	7.0 - 7.5 - 8.0	231	660	482
2041000	225/45R18	91Y	51	615	8.8	11.90	7.0 - 7.5 - 8.0	231	660	482
1872600	255/40R18	95W	51	690	8.8	13.20	8.5 - 9.0 - 10.0	259	661	485

P7 CINTURATO "SUMMER"

UTQG

Treadweare	Tracción	Temperatura
260	AA	A

P7 CINTURATO "ALL SEASON"

UTQG

Treadweare	Tracción	Temperatura
500	A	A

P7 CINTURATO "ALL SEASON PLUS"

UTQG

Treadweare	Tracción	Temperatura
700	A	A



Nota.

Los números en la tabla son valores nominales.

Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.

Las dimensiones mostradas son valores promedio para la medidas en el Rin recomendado.

Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de rin.

Precaución:

El uso o daños en la llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión de aire, consulte el manual de su vehículo.

El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima esta limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.